


OLNOVA 85 DK

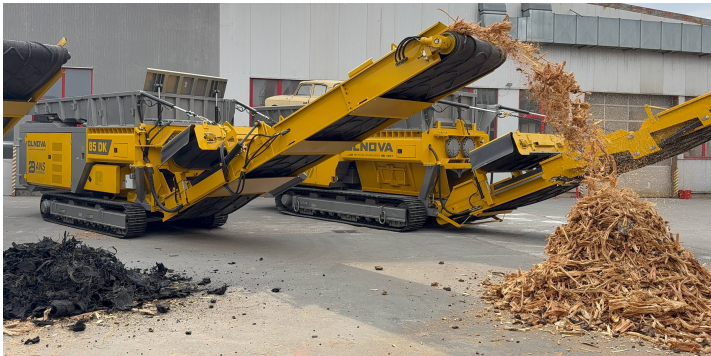

FÜHREND IM INDUSTRIELLEN RECYCLING

Wir haben uns im Bereich des industriellen Recyclings erfolgreich etabliert; insbesondere mit den Primärzerkleinerern der Serie 85 lassen sich sperriger Schrott, Beton und Autokarosserien effizient zerkleinern. Die Wellen wurden kontinuierlich weiterentwickelt und an die jeweiligen Anforderungen sowie die Markterfordernisse angepasst.

Vorteile

- 

Zuverlässiger und effizienter Dieselmotor CAT C13 (Stufe 5, 475 PS) und Elektromotoren
- 

Kettenlaufwerk
- 

Doppelwellensystem
- 

Hydraulisches Austragsband
- 

Modus „Reverse Zerkleinerungswellen“
- 

Überbandmagnet
- 

Haupt- und Kipptrichter, Gesamtvolumen ~ 8 m³
- 

Funkfernsteuerung
- 

Umkehrlüfter
- 

Industrie 4.0 - Spezialmodul bietet Remote-Leistungsanalyse, Kundenrückmeldung und Fehlerbehebung weltweit
- 

3 Zerkleinerungsmodi und ein einzelner
- 

Winterpaket

Anwendungsbereiche

- Elektroschrott
- Autokarosserien
- Weiße Ware
- Flugzeugschrott
- Motorblöcke
- Aluminiumballen
- leichter Mischschrott
- Aluminiumprofile



Leistungsdaten*

MATERIAL	OUTPUT
ALUMINIUM	20 t/h
LEICHTER MISCHSCHROTT	18 t/h
AUTOKAROSSERIEN	10 t/h
WEIßE WARE	20 t/h
MOTORBLÖCKE	10 t/h
ALTREIFEN	30 t/h

MATERIAL	OUTPUT
ALTHOLZ	120 t/h
HOLZPALETTEN	90 t/h
KABELTROMMELN	60 t/h
BAHNSCHWELLEN	50 t/h
WURZELSTÜCKE	55 t/h
GRÜNSCHNITT	50 t/h




MATERIAL	OUTPUT
HAUSMÜLL	100 t/h
INDUSTRIEABFÄLLE	80 t/h
SPERRMÜLL	50 t/h
BAU- ABBRUCHABFÄLLE	80 t/h
PAPIER	45 t/h
PAPIERROLLEN	30 t/h





* Die angegebenen Leistungsdaten sind ca. Angaben, ohne Gewähr und von der entsprechenden Ausstattung des Vorbrechers, der Wellenkonfiguration sowie der optimalen Materialaufgabe abhängig.

ALLGEMEINE DATEN

OLNOVA 85 DK

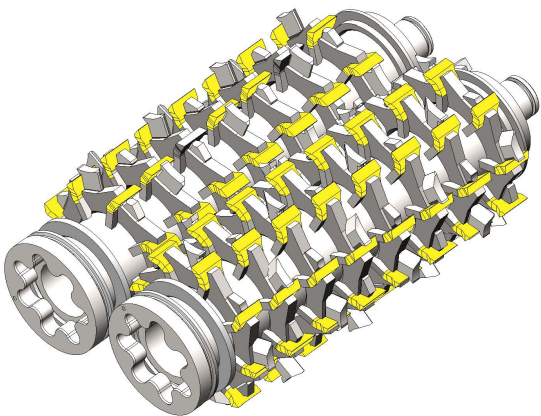
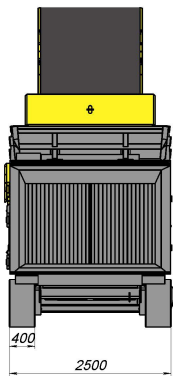
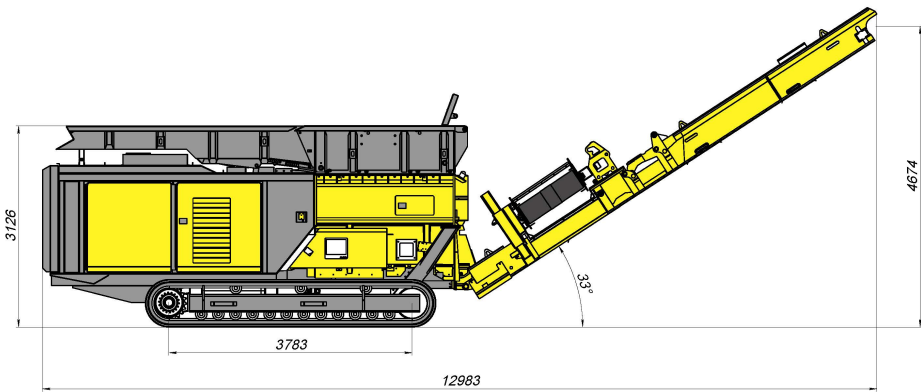


Maße	
Transportbreite	2500 mm
Transporthöhe	3198 mm
Transportlänge	9664 mm
Betriebslänge	12983 mm
Betriebshöhe	4674 mm bei 33°
Auswurfhöhe	4800 mm
Haupttrichter Volumen	8 m³
Gesamtgewicht (inkl. Magnet)	38 t.

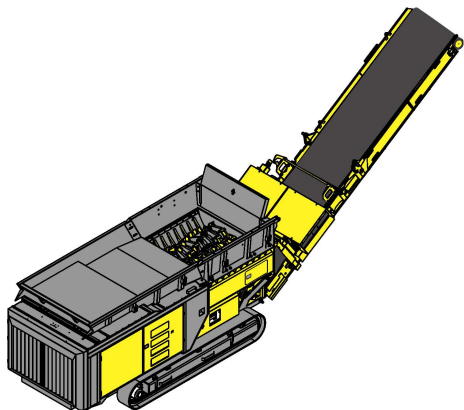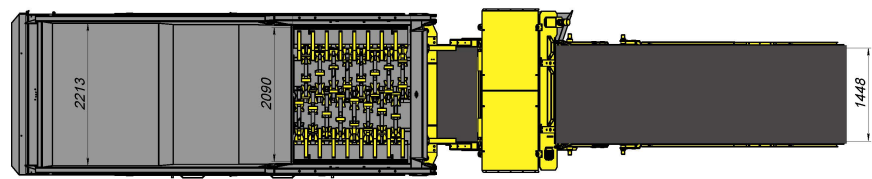




Wellen für Schrott / Holz / Kunststoff / Siedlungsabfälle

MOTOR	
Motortyp	diesel
Motormodell	CAT C13
Leistung	475 PS
Abgasnorme	EPA Tier 4f Stage 5

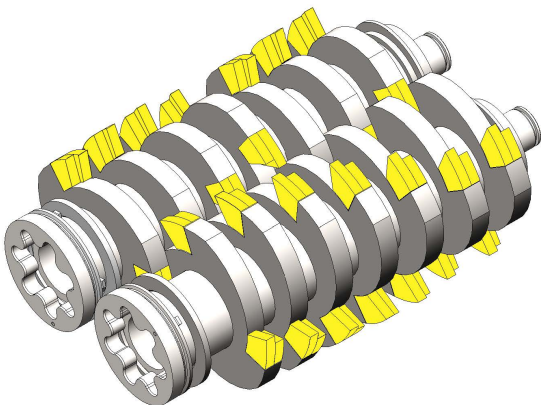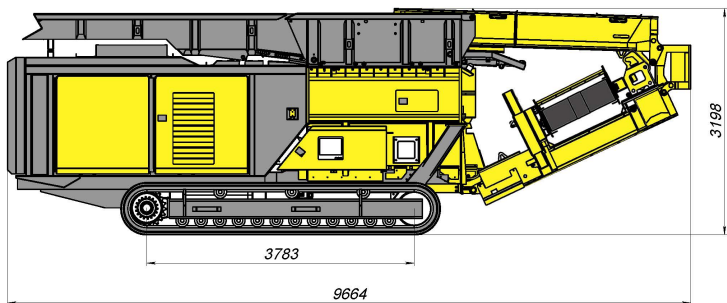

Wellen für Aluminium

Zerkleinerungswellen	
Durchmesser	650 mm
Länge	~2.5 m
u/min	bis zu 32

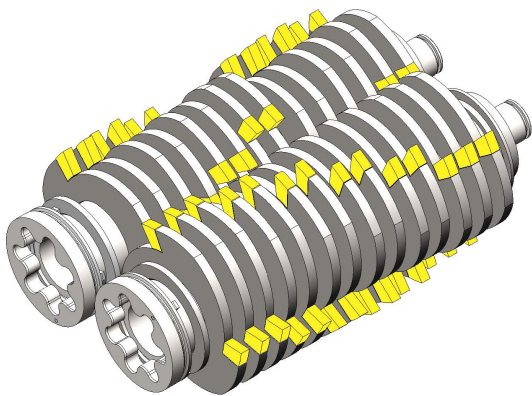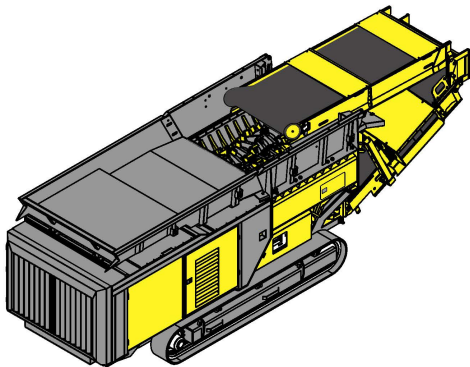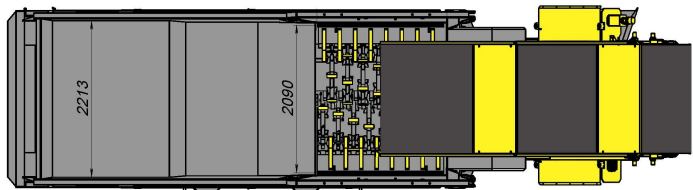

Wellen für Beton/Bauschutt

OLNOVA Reduktionsverhältnis der Vorzerkleinerer*

